




*Một hệ thống kiểm tra đơn giản
Một loạt thiết bị kiểm tra hoàn thiện*

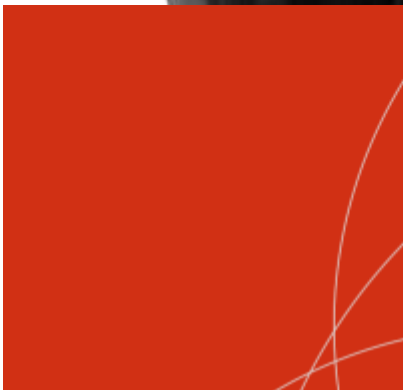

detectortesters
testing technology from No Climb

www.solo-tester.com



Các thiết bị kiểm tra và bảo trì đầu báo khói, nhiệt, khí CO.

Thiết bị kiểm tra phải được chứng minh là an toàn cho người sử dụng và hệ thống báo cháy, tiết kiệm chi phí, linh hoạt, di động, được công nhận bởi tất cả các nhà sản xuất thiết bị báo cháy và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Thiết bị SOLO đáp ứng được tất cả các yêu cầu này.

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐẦU BÁO KHÓI

Thiết bị kiểm tra đầu báo khói SOLO330

Việc kiểm tra đầu báo khói yêu cầu phải đưa khói qua các lỗ thông khí vào khoang cảm biến của đầu báo. Solo 330 là thiết bị phổ biến nhất đạt được điều này. Thiết bị được thiết kế phù hợp cho hầu hết đầu báo nhưng nhỏ gọn để không cản trở và khó sử dụng.

- ◆ Đạt tiêu chuẩn UL
- ◆ Được công nhận bởi các nhà sản xuất hàng đầu
- ◆ Hộp chứa và màng lọc được cấp bằng sáng chế chứa các hạt - bảo vệ kiểm tra khí / khói
- ◆ Cứng –chịu được sự khắc nghiệt của môi trường
- ◆ Cơ chế chịu tải lò xo – kiểm soát lượng khói/ khí
- ◆ Phần trên trong suốt – cho phép xem các đèn LED của đầu báo trong quá trình kiểm tra
- ◆ Thông dụng – Phù hợp cho hầu hết đầu báo
- ◆ Được thiết kế sử dụng cả trên cao và trong góc
- ◆ Sử dụng cây tay cầm chung với các thiết bị SOLO khác
- ◆ Bảo hành trọn đời



Solo 330 sử dụng với Solo A3 & C3

Solo 332 sử dụng cho đầu báo có đường kính lớn hơn

Solo 332
Thiết bị kiểm tra đầu báo



“...the testing system is high quality and is very well liked by our technicians and customers alike. The use of this product helps TSS fulfill its goal as the premiere fire alarm company in NYC”

John Bonanno
TSS Integrated Systems



CHAI THỬ KHÓI/ KHÍ



Solo A3 Chai tạo khói

Là sự lựa chọn của các chuyên gia - Solo A3 là một dung dịch tạo khói để kiểm tra đầu báo. Dung tích 250ml

Chai thử khói được thiết kế sử dụng với Solo 330/ 332.

- ◆ Đạt tiêu chuẩn UL & ULC
- ◆ Được công nhận bởi các nhà sản xuất đầu báo
- ◆ Không gây cháy nổ
- ◆ Công thức không chứa dầu
- ◆ Không tồn tại lâu
- ◆ Kích hoạt và biến mất nhanh



Solo C3 Chai tạo khí CO

Cách duy nhất để kiểm tra đầu báo khí CO là đưa khí CO vào khoang cảm biến của đầu báo. Solo C3 được sử dụng với Solo 330/332

- ◆ Được công nhận bởi các nhà sản xuất
- ◆ Khí CO thật, không cháy
- ◆ Thoát khí có kiểm soát
- ◆ Sử dụng với Solo 330



Solo A7 Chai vệ sinh đầu báo

Đầu báo bị bẩn dễ gây báo cháy giả. Sử dụng Solo A7 là cách nhanh chóng và hiệu quả để loại bỏ bụi bẩn của đầu báo

- ◆ Không cháy
- ◆ Tác động mạnh
- ◆ Dễ sử dụng
- ◆ Không làm mòn

“

....this is a fantastic product! The entire system has paid for itself in saved time and hassle many times over.

Jon Vains
Service
Manager,
All Essential Fire & Security

”


CÂY TAY CẦM



Solo 100/101/108 Cây tay cầm

Ưu điểm của cây tay cầm Solo là có thể thu gọn được và kéo dài dễ dàng để kiểm tra đầu báo ở độ cao đến 9m.

- ◆ Nhẹ- dễ sử dụng ở vị trí cao, tại chỗ, ngày này qua ngày khác.
- ◆ Không cong- thậm chí ở vị trí cao
- ◆ Không dẫn điện- đảm bảo an toàn cho người dùng
- ◆ Nhiều sự lựa chọn chiều dài
- ◆ Bảo hành trọn đời

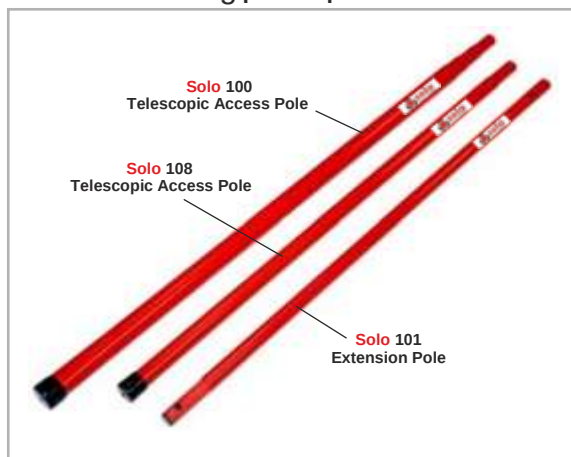

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐẦU BÁO NHIỆT



Solo 461 Thiết bị kiểm tra đầu báo dùng pin

Sử dụng công nghệ Cross Air độc đáo, không khí được làm nóng và thổi qua khoang tỏa nhiệt đảm bảo nguồn nhiệt được hướng vào đầu báo.

- ◆ Đạt tiêu chuẩn UL & ULC
- ◆ Được công nhận bởi các nhà sản xuất
- ◆ Rất an toàn – Không dùng dây điện
- ◆ Kích hoạt nhanh
- ◆ Nhẹ, dễ sử dụng
- ◆ Thông dụng – sử dụng được cho hầu hết các đầu báo
- ◆ Thiết kế sử dụng được trên cao và trong góc
- ◆ Pin (gồm 2 cây pin, sạc nhanh)
- ◆ Thích hợp kiểm tra đầu báo cố định, gia tăng, kết hợp lên đến 90oC

Solo 770 Battery Baton



Solo 727 Fast Charger



Solo 423/424 Thiết bị thử đầu báo dùng pin

Thiết bị này thích hợp cho cả nguồn điện 110/120 và 220/240V, dây điện dài đến 5m

- ◆ Thích hợp kiểm tra đầu báo cố định, gia tăng, kết hợp lên đến 90oC
- ◆ Kích hoạt nhanh
- ◆ Nhẹ, dễ sử dụng
- ◆ Thông dụng – sử dụng được cho hầu hết các đầu báo
- ◆ Thiết kế sử dụng được trên cao và trong góc
- ◆ Dây điện dài đến 5m

“

...we have noticed as a team that the use of these tools has decreased the time spent on inspections, sometimes as much as half a day. This has indeed increased our bottom line...

Cynthia Marshall
Service Operations Coordinator
Metroplex Control Systems

”

THIẾT BỊ THÁO LẮP ĐẦU BÁO



Solo 200 Thiết bị tháo lắp đầu báo

Tương thích với hầu hết đầu báo, Solo 200 có đầu mã hóa bằng màu sắc, xoay để lựa chọn kích thước phù hợp với đầu báo

- ◆ Sử dụng hầu hết các đầu báo
- ◆ Thích hợp sử dụng trên trần nhà
- ◆ Nhẹ
- ◆ Bảo hành trọn đời





Solo Bộ kiểm tra đầu báo

Bộ thiết bị kiểm tra Solo được thiết kế theo bộ kit tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Thiết bị trong mỗi bộ kit được xác định tùy theo nhu cầu như sau: .

Solo Lựa chọn sản phẩm

	Solo™ Model	Thử khói*	Thử nhiệt	Thử khí CO**	Độ cao tối đa	Solo 330 Thiết bị thử khói	Solo 461 Thiết bị thử nhiệt dùng pin	Solo 424 Thiết bị thử nhiệt dùng điện	Solo 100 Cây tay cầm	Solo 101 Cây nối dài	Solo 108 Cây nối dài	Solo 200 Thiết bị tháo lắp	Solo 610 Túi đựng
BỘ KITS	808	●		●	4.0m	●					●		
	809	●		●	6.0m	●			●				
	810	●		●	2.5m	●				●			
	811	●		●	6.0m	●			●			●	●
	812	●		●	8.2m	●			●	● (x2)		●	●
	814	●	●	●	6.0m	●		●	●			●	●
	822	●	●	●	6.0m	●	●		●			●	●
	823	●	●	●	9.3m	●	●		●	● (x3)		●	●

*Sử dụng Solo A3 Chai tạo khói
**Sử dụng Solo C3 Chai tạo khí CO

	Solo™ Model	Sản phẩm	Mô tả
Thiết bị riêng lẻ	A3	Chai thử khói	Dung tích 250ml (sử dụng với Solo 330/332)
	C3	Chai thử khí CO	4 lít khí CO (sử dụng với Solo 330/332)
	A7	Chai vệ sinh đầu báo	Dung tích 250ml (chỉ sử dụng cầm tay- dùng Solo 200 để tháo đầu báo xuống)
	100	Cây tay cầm	Từ 1.26m đến 4.50m với 4 lựa chọn độ dài, kiểm tra đầu báo cao đến 6m
	101	Cây nối dài	Dài 1.13m
	108	Cây tay cầm	Từ 1.27m đến 2.20m với 2 lựa chọn độ dài, kiểm tra đầu báo lên đến 4m
	200	Thiết bị tháo lắp	Dùng cho đầu báo đường kính từ 65mm đến 110mm
	330	Thiết bị thử đầu báo khói	Sử dụng cho đầu báo đường kính lên đến 100mm
	332	Thiết bị thử đầu báo khói	Sử dụng cho đầu báo đường kính lên đến 133mm
	423	Thiết bị thử đầu báo dùng điện	Nguồn 110V AC
	424	Thiết bị thử đầu báo dùng điện	Nguồn 220V AC
	461	Thiết bị thử đầu báo dùng pin	Gồm 2 cây pin Solo 770 và 1 bộ sạc Solo 727
	610	Túi đựng	Dùng để đựng thiết bị thử, pin, bộ sạc, chai xịt
	727	Bộ sạc	Sử dụng với thiết bị thử nhiệt Solo 461 và pin Solo 770
	770	Pin	Pin có thể sạc lại để sử dụng với Solo 461

Solo Các sản phẩm



Solo 330

Thiết bị
thử đầu
bảo khí

Solo 461

Thiết bị thử
đầu bảo nhiệt
dùng pin

Solo 423/4

Thiết bị thử đầu
bảo nhiệt dùng
điện

Solo 200

Thiết bị tháo
lắp



Solo A3

Chai thử
khí


Solo C3

Chai thử
khí CO



Solo A7

Chai vệ sinh
đầu bảo

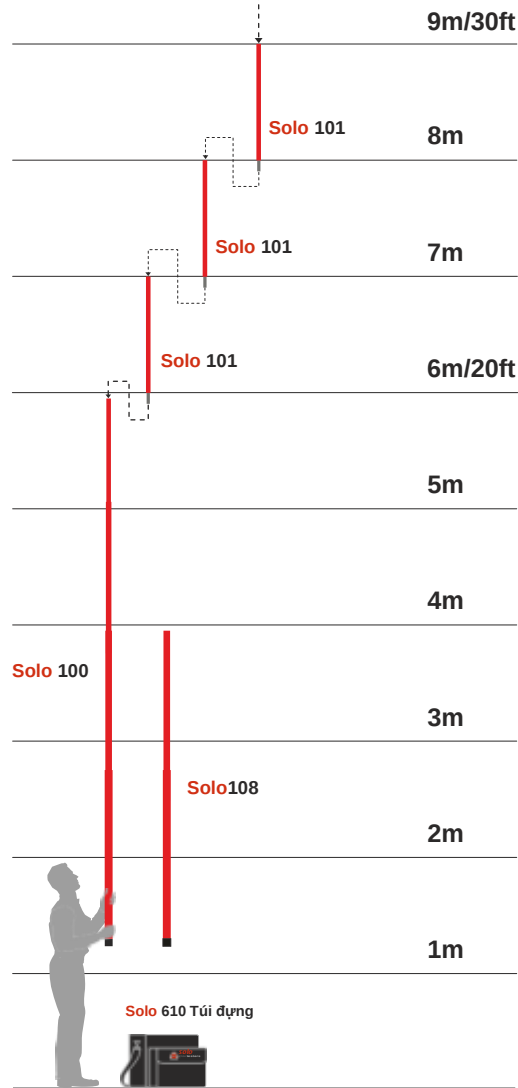

detectortesters

testing technology from No
Climb

No Climb Products Ltd
Edison House
163 Dixons Hill Road
Welham Green
Hertfordshire AL9 7JE
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1707 282 760
Fax: +44 (0) 1707 282 777

As our policy is one of continuous improvement, details of products described within this publication are subject to change without notice. All information provided here is believed to be correct at the time of going to press. Every effort has been made to ensure the accuracy of information which is provided in good faith nothing contained herein is intended to incorporate any representation or warranty, either express or implied or to form the basis of any legal relations between the parties hereto, additional to or in lieu of such as may be applicable to a contract of sale or purchase.

www.detectortesters.com
info@detectortesters.com

www.solo-
tester.com